


Hüpfburg

Auf- und Abbauanleitung

ÜBERSICHT

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch Aufbau, sichere Nutzung und Abbau Ihrer Mietburg. Bitte vor Beginn vollständig lesen und während des Aufbaus griffbereit halten.

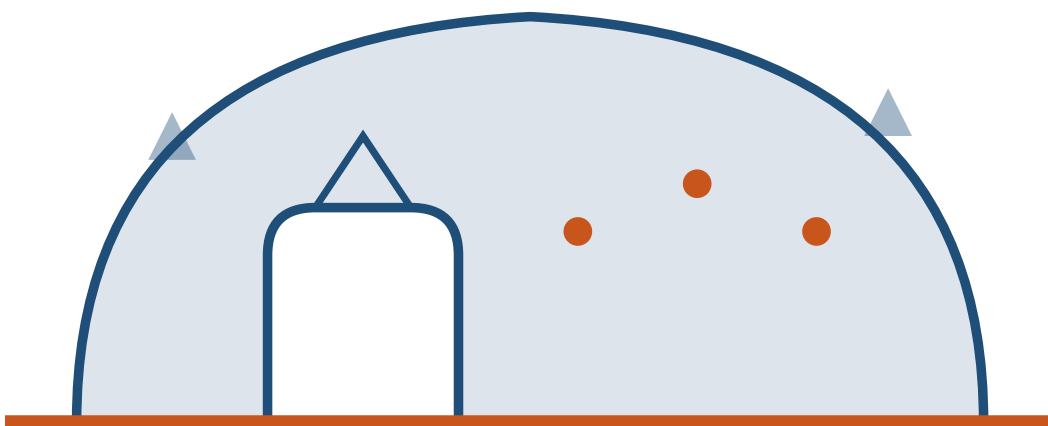

AUFBAU
6 Schritte

ABBAU
6 Schritte

PERSONEN ABBAU
min. 3

INHALT

Auf- und Abbauanleitung Hüpfburg

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Aufbau sorgfältig durch. Halten Sie die Anleitung während des Auf- und Abbaus griffbereit.

01	Sicherheits- und Warnhinweise	3
02	Vor dem Aufbau – Standortwahl	4
03	Aufbau – Schritte 1 bis 3	5
04	Aufbau – Schritte 4 bis 6	6
05	Abbau – Schritte 1 bis 3	7
06	Abbau – Schritte 4 bis 6	8

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sicherheit

Untergrund & Schutz

Untergrund muss **eben und einwandfrei** sein. Bei Steinen, Asphalt oder rauen/schmutzigen Flächen vor dem Aufbau **Schutzplane auslegen**.

Spitze & scharfe Gegenstände

Auch im gerollten Zustand ist die Burg **empfindlich**. Vorsicht bei Transport und Lagerung – keinen Druck oder spitze Gegenstände in Kontakt bringen.

Sicherung der Anschlüsse

Gebläse und Erdnägel **mit rot/weißem Absperrband** gegen unbefugten Zugriff sichern. Hinweistafel vor der Burg gut sichtbar aufstellen.

Abbau im Team

Der Abbau ist immer mit **mindestens 3 Personen** durchzuführen. Vor dem Ausschalten Burg gründlich säubern.

Witterung

Die Burg **muss vor Nässe geschützt** werden – auch im gerollten Zustand. Bei aufkommendem Sturm oder Starkregen Nutzung einstellen, Burg gegebenenfalls abbauen.

VOR DEM AUFBAU

Vor dem Aufbau – Standortwahl

Eine sorgfältige Standortwahl ist die Grundlage für einen sicheren Aufbau und eine lange Nutzungsdauer Ihrer Mietburg.

ANFORDERUNGEN AN DIE STELLFLÄCHE

- Eben, fest und ausreichend groß für die Burg *inkl. umlaufendem Sicherheitsabstand*.
- Frei von **spitzen, scharfen oder rauen Gegenständen** (Steine, Glasscherben, Wurzeln).
- Auf Asphalt, Stein, Beton oder schmutzigem Boden **Schutzplane unterlegen**.
- Ausreichend Abstand zu Stromleitungen, Bäumen, Mauern und offenen Feuerstellen.
- Stromanschluss für das Gebläse in erreichbarer Nähe (Kabel sicher verlegen, keine Stolperstellen).

WERKZEUG & MATERIAL VOR ORT

- Mitgelieferte Heringe (Erdnägel) und Abspannseile.
- Hammer / Fäustel zum Einschlagen der Erdnägel.
- Mitgeliefertes **rot/weißes Absperrband** zur Sicherung der Anschlüsse.
- Rasenteppich und Hinweistafel.

Vor der Inbetriebnahme

Burg vor der Freigabe auf Vollständigkeit, festen Sitz aller Erdnägel und freie Sicht auf die Hinweistafel prüfen.

AUFBAU · SCHRITTE 1 BIS 3

Der Aufbau

1

Schritt 1 – Untergrund prüfen

Der Untergrund muss eben und einwandfrei sein. Bei Steinen, Asphalt oder rauen / schmutzigen Flächen **zuvor eine Plane auslegen**, um die Burg zu schützen.

EBEN & SAUBER

bei rauem/schmutzigem Boden:
Plane darunterlegen




2

Schritt 2 – Ballen positionieren

Den gerollten Ballen an die **hintere Kante der Stellfläche** ablegen. So entsteht beim Ausrollen die richtige Ausrichtung.

Gerollter Ballen

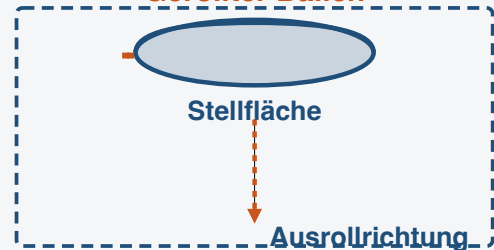


3

Schritt 3 – Ausrollen & aufklappen

Gurt lösen. Burg **zur Vorderseite hin ausrollen**, dann nach links und rechts hin aufklappen.

1. Nach vorn ausrollen



2. Links & rechts aufklappen


AUFBAU · SCHRITTE 4 BIS 6

Der Aufbau

4

Schritt 4 – Gebläse anschließen


Den zuvor gelösten Gurt nun zum **Befestigen des Stutzens** am Gebläse benutzen. Gebläse durch Einstecken des Steckers einschalten.

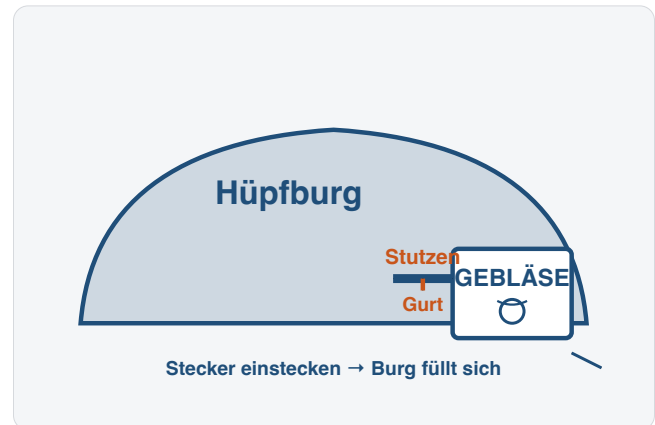

5

Schritt 5 – Burg mit Erdnägeln sichern


Burg mittels der **mitgelieferten Seile und Heringe (Erdnägel)** am Boden sichern. Auf allen Seiten ausreichend Zug aufbauen.

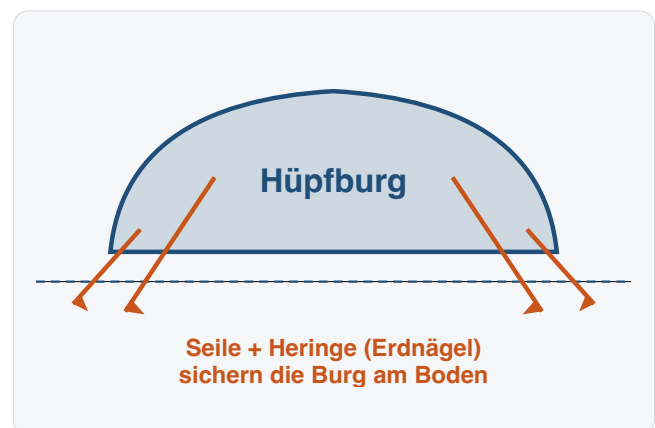

6

Schritt 6 – Zugang sichern & ausstatten

Gebläse und Erdnägeln mit dem **rot/weißen Absperrrand** vor unbefugtem Zugriff sichern. Rasenteppich vor der Burg auslegen und Hinweistafel aufstellen.

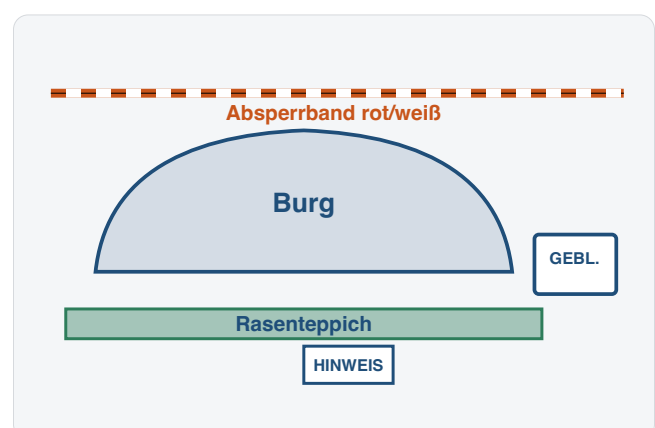

ABBAU · SCHRITTE 1 BIS 3


Der Abbau

Der Abbau sollte immer mit **mindestens 3 Personen** durchgeführt werden.

1

Schritt 1 – Burg säubern

Vor dem Ausschalten die Burg **gründlich säubern** – Sand, Gras, Papier, Konfetti, Popcorn etc. entfernen.

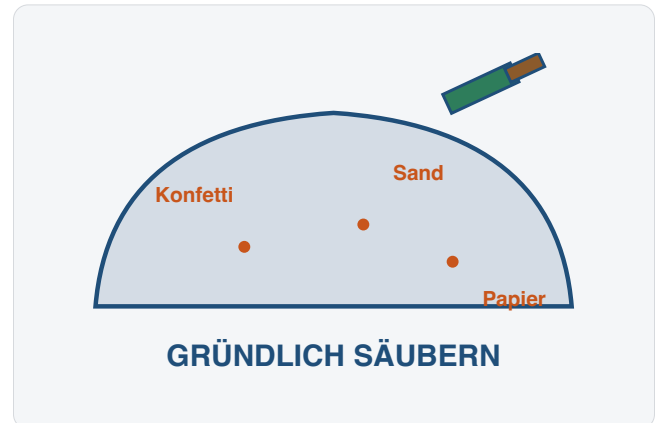

2

Schritt 2 – Netzstecker ziehen, Seiten drücken

Netzstecker ziehen und **sofort die Seiten- und Rückwände zur Mitte drücken**, sodass ein Rechteck entsteht.




3

Schritt 3 – Restluft verdrängen

Mit **sauberen Schuhen** die Burg betreten, um die Restluft zu verdrängen.

Einstiegswulst nicht einschlagen – das erleichtert das spätere Rollen.

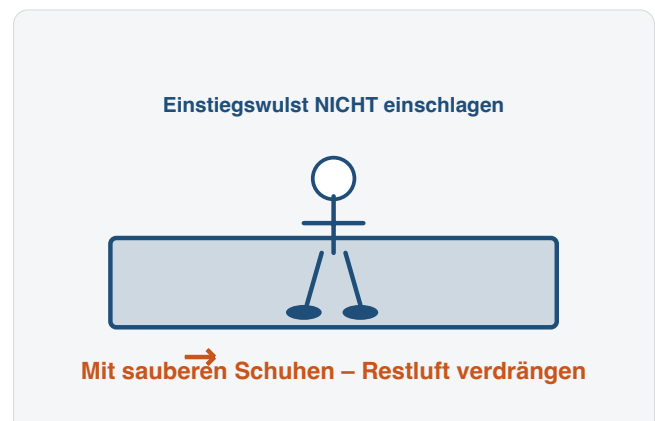


ABBAU · SCHRITTE 4 BIS 6

Der Abbau

4

Schritt 4 – Seiten einschlagen

Luftleere Burg **links und rechts je ca. 1 m einschlagen**. Wiederholen, bis eine Bahn von **maximal 1,20 m** Breite entsteht.

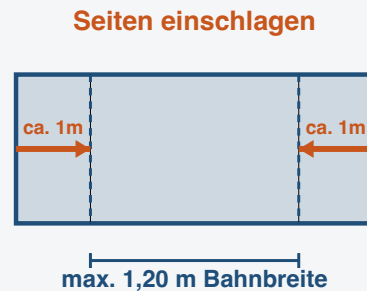

5

Schritt 5 – Von vorne aufrollen

Burg **von vorne her aufrollen**, nicht falten. Klein anfangen – je kleiner der Anfang, desto handlicher das Paket. **2 Personen** rollen langsam, **1 Person** verdrängt durch Vorgehen die Restluft.

Von vorne aufrollen – NICHT falten



6

Schritt 6 – Mit Gurt sichern

Gerollten Ballen wieder **mit dem Gurt sichern**. Vorsichtig transportieren – auch im gerollten Zustand sind die Burgen empfindlich gegenüber spitzen Gegenständen und Nässe.



Achtung – Empfindlich!

Das gerollte Paket ist **unhandlich, jedoch immer noch empfindlich**. Vorsicht mit scharfen, spitzen Gegenständen. Die Burg muss auch im gerollten Zustand **vor Nässe geschützt** werden.