




SLT RENTAL · AUFBAUANLEITUNG

Zelt 6 m breit

Aufbauanleitung

ÜBERSICHT

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau. Bitte vor Beginn vollständig lesen und während des Aufbaus griffbereit halten.

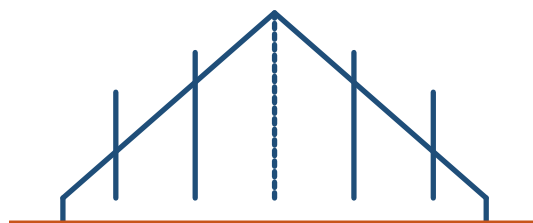

FORMAT
Zelt 6 m breit

VARIANTEN
4 Größen

AUFBAUSCHRITTE
6

DOKUMENT
SLT-AA-Z6

INHALT

Aufbauanleitung Zelt 6 m breit

Bitte lesen Sie die Warn- und Aufbauhinweise vor dem Aufbau des Zeltes sorgfältig durch. Beachten Sie die Pflegehinweise für eine langlebige Nutzung.

01	Warnhinweise	3
02	Vor dem ersten Gebrauch · Reinigung & Aufbewahrung	4
03	Vor dem Aufbau – Standortwahl	5
04	Teileliste	6
05	Aufbau Schritt 1–2	7
06	Aufbau Schritt 3–4	8
07	Aufbau Schritt 5–6	9

01 WARNHINWEISE

Warnhinweise

Lagerung der Planen

Alle Planen müssen mindestens **24 Stunden** vor dem Aufbau bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Material wird dadurch agiler und vereinfacht somit den Aufbau. Andernfalls kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen.

Heizgeräte und offenes Feuer

Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte ist ein Abstand von mindestens **1,2 Metern** zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Auf keinen Fall offenes Feuer und Heizgeräte mit offener Flamme im Zelt verwenden.

Verankerung & Verantwortung

Der Aufbauer des Zeltes ist verantwortlich für die angemessene Sicherung. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen.

Verschleißteile

Spanngummis sind Verschleißteile, die bei regelmäßiger oder längerer Nutzung erneuert werden müssen.

Planenmaterial & Temperaturen

PE (Polyethylen)-Planen sind für die gelegentliche Nutzung über mehrere Wochen geeignet. Bei längerer Nutzung über mehrere Monate werden PVC-Planen empfohlen. PE-Planen halten Temperaturen bis **-5 °C**, PVC-Planen bis **-20 °C** stand.

Schuhwerk & Schneelast

Beim Aufbau festes Schuhwerk tragen, da das Metall scharfe Kanten haben kann. Bei Schneefall muss der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Dachplane entfernt werden. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Gegenstände. Kleinteile für Kinder unzugänglich aufbewahren.

02 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch

Prüfen Sie die Lieferung anhand der beiliegenden Teileliste auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass der Untergrund für den Aufbau Ihres Zeltes geeignet ist. Folgen Sie ausschließlich den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung. Nutzen Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial zur Sicherung des Zeltes.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie Ihr Zelt mit einer milden Lauge, lauwarmem Wasser und einem feuchten Schwamm*. Das Zelt sollte nicht im nassen Zustand eingelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie beim Abbau auf die Teileliste und überprüfen Sie Ihr Zelt auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Einlagern darauf, keine weiteren Gegenstände auf dem Zelt abzustellen, um Schäden zu vermeiden.

* Verwenden Sie keinen Schwamm mit Scheuervlies, da sonst das Planenmaterial irreparabel beschädigt werden könnte.

Rückgabe an SLT Rental

Bitte alle Teile vollständig, gereinigt und trocken zurückgeben. Schäden bitte vor der Rückgabe melden – Telefonnummern siehe Fußzeile.

03 VOR DEM AUFBAU

Vor dem Aufbau – Standortwahl

Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Kinder können Kleinteile verschlucken und beim unachtsamen Spielen mit der Plastikverpackung droht Erstickungsgefahr.

GEEIGNETER ORT FÜR DEN AUFBAU

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, halten Sie genug Abstand zu spitzen Gegenständen, Bäumen, Gebäuden usw.
- Stellen Sie das Zelt nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen auf.

04 TEILELISTE

Teileliste

Stückzahlen je gewählter Variante.

BEZEICHNUNG	6×6 M	6×8 M	6×10 M	6×12 M
Stange 1 (1430 mm)	16	20	24	28
Stange 2 (1925 mm)	21	28	35	42
Stange 3 (1470 mm)	8	10	12	14
Stange 4 (500 mm)	4	5	6	7
Stange 5 (1888 mm) · XXL: 2488 mm	8	10	12	14
Stange 6 (1915 mm)	6	6	6	6
Verbinder 7 (110° 3-Wege)	4	4	4	4
Verbinder 8 (140° 3-Wege)	2	2	2	2
Verbinder 9 (140° 4-Wege)	2	3	4	5
Verbinder 10 (110° 4-Wege)	4	6	8	10
Verbinder 11 (4-Wege Kreuz)	4	6	8	10
Verbinder 12 (3-Wege „T“)	4	4	4	4
Verbinder 13 (3-Wege Fuß)	4	4	4	4
Verbinder 14 (3-Wege Fuß „T“)	4	6	8	10
Verbinder 15 (2-Wege Fuß „T“)	4	4	4	4
Dachplane	1	1	1	1
Seitenwand	6	8	10	12
Giebelwand	2	2	2	2
Abspannseil	4	4	4	4
Spiralerdhaken	4	4	4	4
Stangenerdhaken	12	14	16	18
Planenerdhaken	36	42	48	54
Haken	8	10	12	14
Schraube M6 × 10 mm	106	132	158	184
Schraube M6 × 30 mm	16	20	24	28
Flügelmutter	16	20	24	28
Inbus	2	2	2	2
Spanngummis kurz	26	26	26	26
Spanngummis lang	136	160	184	208

05 AUFBAU · SCHRITTE 1-2


Aufbau Zelt 6 m breit

1

Schritt 1

Legen Sie die Stangen und Verbindungselemente gemäß Zeichnung auf dem Boden aus.

Legen Sie die Stangen und Verbindungselemente gemäß Zeichnung auf dem Boden aus.

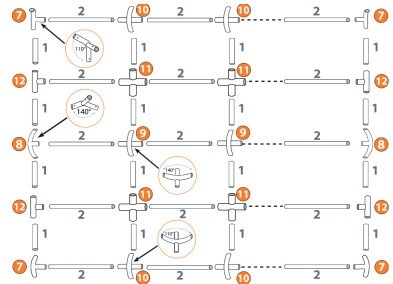


2

Schritt 2

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie alle Einzelteile mit den beiliegenden Schrauben. Stellen Sie sicher, dass alle Verbinder eingerastet und fixiert sind. Ziehen Sie anschließend vorsichtig die Dachplane über das Gestell.

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie alle Einzelteile mit den beiliegenden Schrauben. Stellen Sie sicher dass alle Verbinder eingerastet und fixiert sind. Ziehen Sie anschließend vorsichtig die Dachplane über das Gestell.

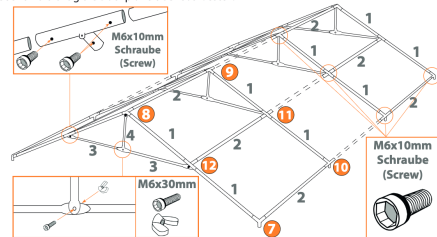

06 AUFBAU · SCHRITTE 3-4


Aufbau Zelt 6 m breit

3

Schritt 3

Heben Sie nun die Dachkonstruktion an einer Seite an und befestigen Sie die Standfußstangen (5). Je Standfußstange sollte eine Person anheben. Hängen Sie anschließend das Giebelteil ein. Daraufhin heben Sie die Konstruktion auf der anderen Seite ebenfalls an und befestigen die restlichen Standfußstangen.

Heben Sie nun die Dachkonstruktion an einer Seite an und befestigen Sie die Standfußstangen (5). Je Standfußstange sollte eine Person anheben. Hängen Sie anschließend das Giebelteil ein. Daraufhin heben Sie die Konstruktion auf der anderen Seite ebenfalls an und befestigen die restlichen Standfußstangen.

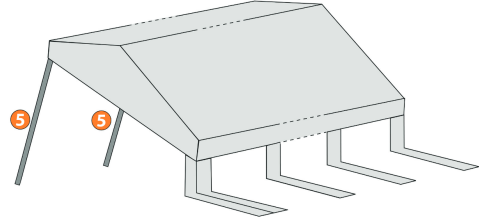


4

Schritt 4

Befestigen Sie in diesem Schritt die Standfußstangen an den Grundrahmen. Nutzen Sie hierfür die Verbinder (13, 14, 15) sowie die Stangen (2, 6). Mit den Stangenerdhaken können Sie nun das Gestänge am Boden befestigen. Die Haken nutzen Sie um die Seiten der Dachplane am unteren Teil der Standfußstangen zu sichern.

Befestigen Sie in diesem Schritt die Standfußstangen an den Grundrahmen. Nutzen Sie hierfür die Verbinder (13, 14, 15) sowie die Stangen (2, 6).

Mit den Stangenerdhaken können Sie nun das Gestänge am Boden befestigen. Die Haken nutzen Sie um die Seiten der Dachplane am unteren Teil der Standfußstangen zu sichern.

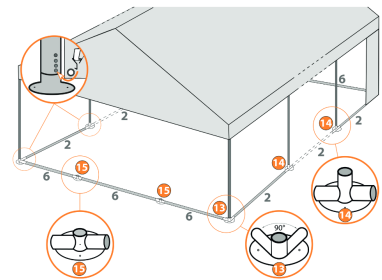

07 AUFBAU · SCHRITTE 5-6


Aufbau Zelt 6 m breit

5

Schritt 5

Befestigen Sie anschließend die Seitenteile mit den langen Spanngummis. Für das Giebelteil nutzen Sie die kurzen Spanngummis. Bei unseren XXL-Modellen mit 260 cm Durchgangshöhe empfiehlt es sich, eine Leiter für die Befestigung zu verwenden.

Befestigen Sie anschließend die Seitenteile mit den langen Spanngummis. Für das Giebelteil nutzen Sie die kurzen Spanngummis. Bei unseren XXL-Modellen mit 260 cm Durchgangshöhe empfiehlt es sich, eine Leiter für die Befestigung zu verwenden.



6

Schritt 6

Fixieren Sie nun ebenfalls das Zeltgestänge mit den Abspannseilen. Hierfür binden Sie die Seile an den Eckverbindern (7) fest, führen die Seile durch die Öse an der Dachplane nach außen und befestigen das Seil mit Hilfe der Spiralerdhaken am Boden. Abschließend spannen Sie die Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.

Fixieren Sie nun ebenfalls das Zeltgestänge mit den Abspannseilen. Hierfür binden Sie die Seile an den Eckverbindern (7) fest, führen die Seile durch die Öse an der Dachplane nach außen und befestigen das Seil mit Hilfe der Spiralerdhaken am Boden. Abschließend spannen Sie die Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.

